




RZO-306 目地幅 縦：20mm 横：20mm 目地：DS07




RZO-305  
目地：DS10

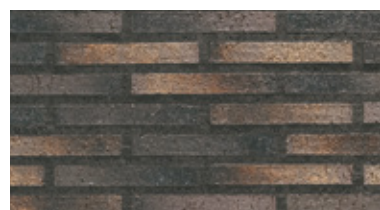

RZO-306  
目地：DS09

■ルイズサーティー仕様表

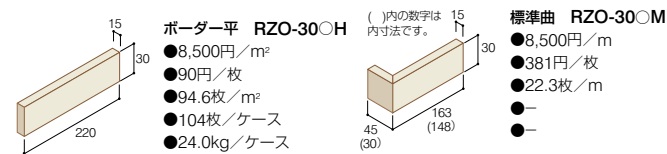

基準目地幅=タテ:15mm ヨコ:15mm


対応工法



用途特性




RZO-505  
目地：DS10

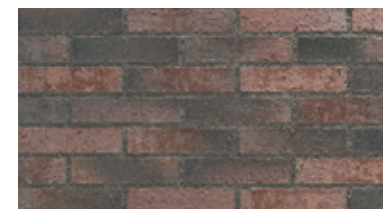

RZO-506  
目地：DS09

■ルイズフィフティー仕様表

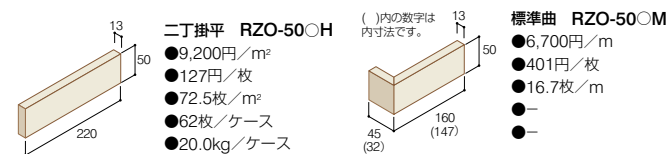

基準目地幅=タテ:10mm ヨコ:10mm

対応工法



用途特性



# RUIZ\_30 & 50



せつ器質うす釉タイル/ルイズサーティー(AII)・ルイズフィフティー(AII)

※上記の価格は標準的な使用の場合の目安です。建物形状などによって変わることがあります。※( )内の寸法は内寸法です。※専用副資材をご使用ください。※副資材はP116をご参照ください。※目地材はオプションです。

■製品に関する諸注意

- 価格には消費税は含まれておりません。運賃は別途となります。●注文状況により欠品が生じる場合があります。その場合製造に45日以上かかりますので事前にご確認ください。●役物は全て注文生産品の接着役物です。ご注文受付後約7営業日の納期をいただきます。ご注文受付後の変更・キャンセルはできません。
- 図印の商品は在庫限りの商品です。在庫が無くなり次第販売終了とさせていただきます。
- 図印の特注色をご注文の場合、納期・発注数量等詳しくはお問合せください。
- 標準価格は計算上の算出のため、現場での口入は含まれておりません。●風合いを出すために表面に細かい凸凹や亀裂がある場合もありますが品質上問題はありません。●タイル寸法公差等による(バラツキ)があります。●タイルは粘土成分の違いや焼成方法により色調形状に

幅が生じます。●表面の砂が取れることがありますが品質上問題はありません。

■施工に関する諸注意

- 接着剤塗り工法で施工する場合は専用接着剤をご使用ください。●目地詰め施工をする場合の目地幅は最低8mm以上お勧めします。●タイルの表面形状により塗り目地仕上げができない場合もありますのでご注意ください。塗り目地施工はタイル表面に汚れが残ることがありますので、ご注意ください。●タイルの欠けや割れを防止するために、縦目地の突きつけ施工はお止めください。●タイル寸法公差等で目地幅に(バラツキ)ができることがあります。●プランや地域により施工が限られる場合があります。●ご不明点やご購入はお問合せください。