



PIA GRAIN II

せり器質うす軸タイル/ピア グレインII(AII)



OPG311



OPG312




OPG313



OPG314

■ピアグレインII仕様表

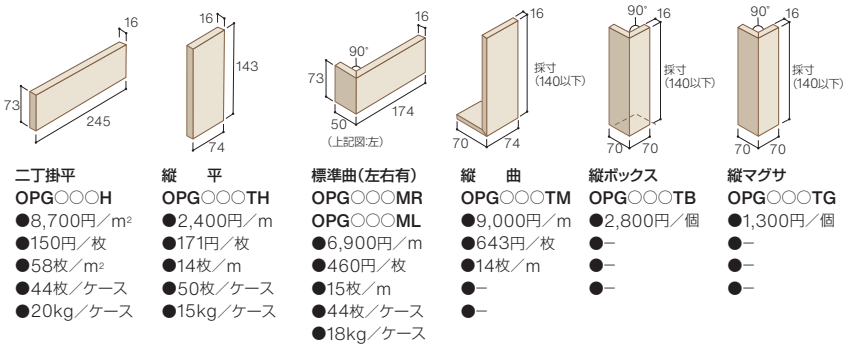

マガリ形状



対応工法



用途特性



●対応ボード:SB-1860W●ピアグレインIIの標準縦平タイルの厚みは16mmです。特別仕様厚み30mmの縦平タイルのご用意もございます。詳細はお問い合わせください。
※上記の価格は標準的な使用の場合の目安です。建物形状などによって変わることがあります。※()内の寸法は内寸法です。※専用副資材をご使用ください。※副資材はP116をご参照ください。

■製品に関する諸注意

●価格には消費税は含まれておりません。運賃は別途となります。●タイルはケース販売のみとなります。●注文状況により欠品が生じる場合があります。その場合製造に45日以上かかりますので事前にご確認ください。●役物は全て注文生産品の接着役物です。ご注文受付後約7営業日の納期をいただきます。ご注文受付後の変更・キャンセルはできません。●標準価格は計算上の算出のため、現場でのロスが含まれておりません。●風合いを出すために表面に細かい凸凹や亀裂がある場合もありますが品質上問題はありません。●タイル寸法公差等によるバラツキがあります。●タイルは粘土成分の違いや焼成方法により色調・形状に幅が生じます。●表面の砂が取れることがありますが品質上問題はございません。

■施工に関する諸注意

●乾式引掛け工法専用タイルです。専用副資材をご使用ください。●タイルの欠けや割れを防止するために、縦目地部の突きつけ施工はお止めください。●タイル寸法公差等で目地幅にバラツキができることがあります。●プランや地域により施工に限られる場合があります。●ご不明点やご質問はお問い合わせください。